


Radeon Pro WX シリーズ 製品仕様一覧

RADEON PRO	WX7100	WX5100	WX4100
モデル	WX7100	WX5100	WX4100
型番	RP71-8GER	FPW90-6GER	RP41-4GER
JAN	44571255799064	4571255799002	4571255799088
プロセッサユニット数	2304	1792	1024
フル30bit	○	○	○
浮動小数点	5.7T	4T	2.4T
メモリ	8GB GDDR5	6GB GDDR5	4GB GDDR5
メモリバス	256bit	384bit	128bit
バンド幅	256	211.2	320
出力	DP×4	Mini DP×6	Mini DP×4
出力可能画面数	4	6	4
OpenGL	4.5	4.5	4.5
OpenCL	2.0	2.0	2.0
DirectX	12	12	12
シェーダーモデル	5.0	5.0	5.0
必要スロット数	1	1	1
3D Stereo出力	○	-	-
CrossFireサポート	○	○	○
GeometryBoost	○	○	○
AMD PowerTune	○	○	○
Framelock/Genlock	○	-	-
ボードサイズ	FH/FL	FH/FL	HH/HL
消費電力	130W	274W	50W
最大解像度	4096×2160	4096×2160	4096×2160
PCI外部電源	-	-	-

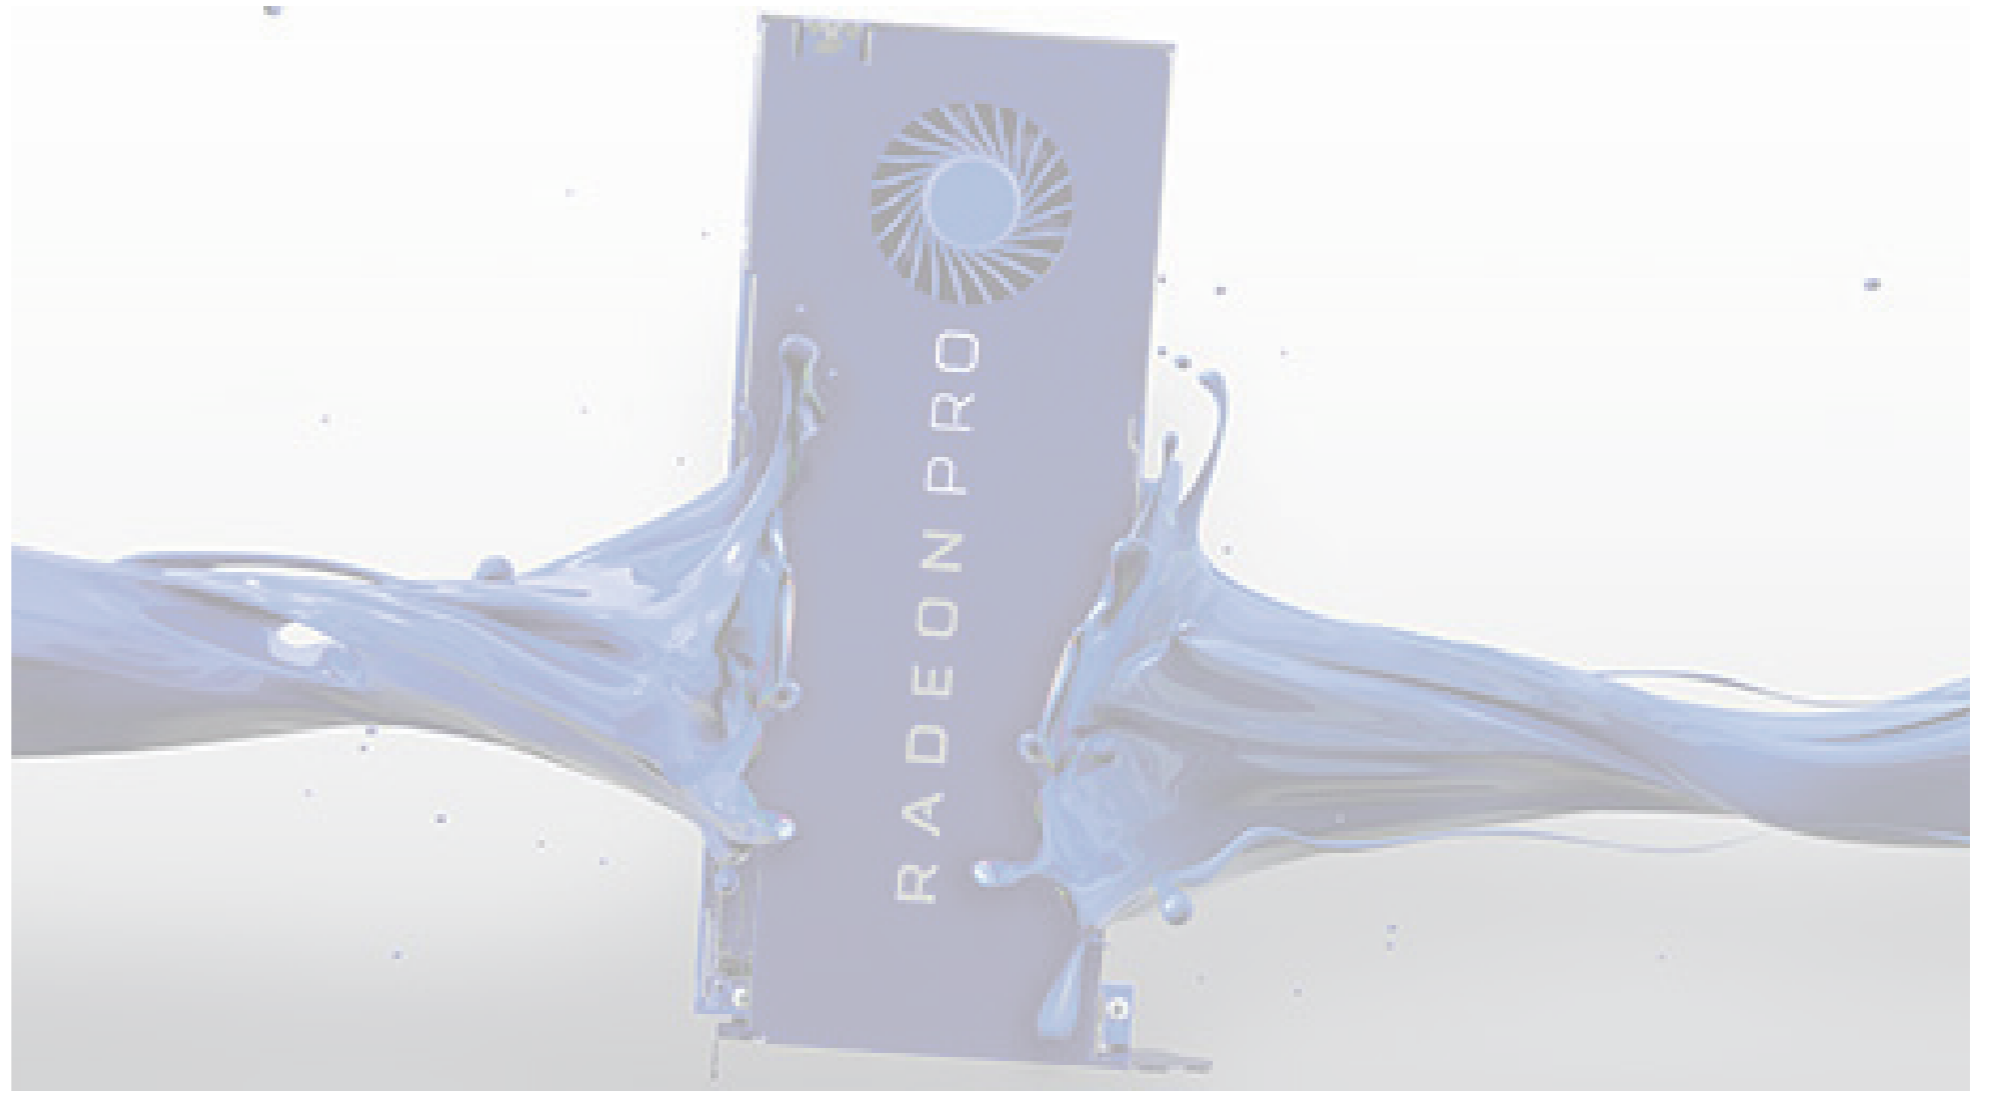

AMD FirePro シリーズ 製品仕様一覧

AMD FIREPRO	W9100	W9000	W8100	W8000	W7100	W7000	W5100	W5000	W600	W4300	W4100	V4900	W2100	V3900
モデル	W9100	W9000	W8100	W8000	W7100	W7000	W5100	W5000	W600	W4300	W4100	V4900	W2100	V3900
型番	FPW91-16GER	FPW90-6GER	FPW81-8GER	FPW80-4GER	FPW71-8GER	FPW70-4GER	FPW51-2GER	FPW50-2GER	FPW600-2GERWC	FPW43LP-4GER	FPW41LP-2GER	FPV49-2GER01	FPW21LP-2GER	FPV39-1GER02
JAN	4571255799040	4571255799002	4571255798104	4571255798005	4571255797106	4571255797008	4571255795004	4571255795004	4571255792638	4571255794304	4571255794106	4571255794915	4571255792102	4571255793918
プロセッサユニット数	2816	2048	2560	1792	1792	1280	768	768	512	768	512	480	320	480
フル30bit	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浮動小数点	5.24T	4T	4.2T	3.23T	3.3T	2.43T	1.43T	1.3T	N/A	1.43T	0.6451T	0.76T	0.4032T	0.62T
メモリ	16GB GDDR5	6GB GDDR5	8GB GDDR5	4GB GDDR5	4GB GDDR5	4GB GDDR5	2GB GDDR5	2GB GDDR5	2GB GDDR5	4GB GDDR5	2GB GDDR5	1GB GDDR5	2GB GDDR3	1GB GDDR3
メモリバス	512bit	384bit	512bit	256bit	256bit	256bit	256bit	256bit	128bit	128bit	128bit	128bit	128bit	128bit
バンド幅	320	264	320	176	160	153.6	102.4	102.4	64	64	64	64	64	28.8
出力	Mini DP×6	Mini DP×6	DP×4	DP×4	DP×4	DP×4	DP×4	DP×4	DP×2,DL-DVI-I×1	Mini DP×4	Mini DP×4	DP×2,DL-DVI-I×1	DP×2	DP×1,DL-DVI-I×1
出力可能画面数	6	6	4	4	4	4	4	3	6	4	4	3	2	2
OpenGL	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.5	4.4	4.2	4.4	4.2
OpenCL	1.2/2.0	1.2	2.0	1.2	1.2/2.0	1.2	1.2	1.2	1.2	2.0	1.2	1.1	1.2	1.1
DirectX	12	12	12	12	12	12	12	12	11.1	12	12	11.0	12	11.0
シェーダーモデル	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
必要スロット数	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3D Stereo出力	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
CrossFireサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
GeometryBoost	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
AMD PowerTune	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×
Framelock/Genlock	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
ボードサイズ	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/HL	FH/HL	FH/HL	HH/HL(LowProfile)	HH/HL(LowProfile)	FH/HL	HH/HL(LowProfile)	HH/HL(LowProfile)
消費電力	275W	274W	220W	225W	150W以下	150W以下	75W以下	75W以下	75W以下	48W	50W	75W以下	26W	50W以下
最大解像度	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	2560×1600	4096×2160	2560×1600
PCI外部電源	6pin×1,8pin×1	6pin×1,8pin×1	6pin×2	6pin×2	6pin×1	6pin×1	-	-	-	-	-	-	-	-

AMD FIREPRO	S10000 12GB	S10000	S10000 Passive	S9170	S9150	S9100	S9050	S9000	S7000
モデル	S10000 12GB	S10000	S10000 Passive	S9170	S9150	S9100	S9050	S9000	S7000
型番	FPS10000-12GR	FPS10000-6GR	FPS10000-6GRNF	FPS917-32GER	FPS915-16GER	FPS910-12GER	FPS905-12GER	FPS9000-6GR	FPS7000-4GR
JAN	4571255759105	4571255759105	4571255759129	4571255759167	4571255759136	4571255759150	4571255759143	4571255759907	4571255759709
プロセッサユニット数	3584	3584	3584	2816	2816	2560	1972	2048	1280
フル30bit	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浮動小数点 (単精度)	5.91T	5.91T	5.91T	5.24T	5.07T	4.22T	3.32T	3.23T	2.4T
メモリ	12GB GDDR5	6GB GDDR5	6GB GDDR5	32GB GDDR5	16GB GDDR5	12GB GDDR5	12GB GDDR5	6GB GDDR5	4GB GDDR5
メモリバス	384bit	384bit	384bit	512bit	512bit	512bit	384bit	384bit	384bit
バンド幅 (GB/s)	480	480	480	320	320	320	264	264	264
出力	Dual link DVI×1 Mini DP×1	Dual link DVI×1 Mini DP×4	Dual link DVI×1 Mini DP×1	-	-	-	DP×1	DP×1	DP×1
出力可能画面数	2	2	2	-	-	-	1	1	1
OpenGL	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
OpenCL	1.2	1.2	1.2	2.0	2.0	2.0	1.2	1.2	1.2
DirectX	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ECCメモリサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	×
必要スロット数	2	2	2	2	2	2	2	2	1
ボードサイズ	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/FL	FH/FL
消費電力	375W以下	375W以下	375W以下	275W	235W	225W	225W	225W以下	150W以下
最大解像度	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160	4096×2160
PCI外部電源	8pin×2	8pin×2	8pin×2	6pin×1,8pin×1	6pin×1,8pin×1	8pin×1	8pin×1	8pin×1	6pin×1

AMD FIREPRO	2270 1GB	2270×16	2270×1	2460
モデル	2270 1GB	2270×16	2270×1	2460
型番	FPR227-1GERX16	FPR227-512ERX16	FPR227-512ERX1	FP246-512ER16
JAN	4571255792720	4571255792706	4571255792713	4571255792461
メモリ	1GB DDR3	512MB DDR3	512MB DDR3	512MB GDDR5
メモリバス	PCIEx16	PCIEx16	PCIEx1	PCIEx16
出力	DVI, VGA	DVI, VGA	DVI, VGA	DVI, VGA
出力可能画面数	2	2	2	4
冷却方法	パッシブ (ヒートシンク)	パッシブ (ヒートシンク)	パッシブ (ヒートシンク)	パッシブ (ヒートシンク)
LowProfile	○	○	○	○
ボードサイズ	HH/HL(LP)	HH/HL(LP)	HH/HL(LP)	HH/HL(LP)
消費電力	15W以下	15W以下	15W以下	20W以下
最大解像度	1920×1200	1920×1200	1920×1200	1920×1200

シンクロナイゼーションモジュール ATI FirePro™ S400	
型番	FRS400-0R
JAN	4571255794007
対応グラフィックスボード	Radeon™ Pro WX7100, AMD FirePro™ W9100, AMD FirePro™ W9000, AMD FirePro™ W8100, AMD FirePro™ W8000, AMD FirePro™ W7100, AMD FirePro™ W7000

法人様向け貸出サービス
 AMD FireProグラフィックスの導入をご検討中の法人様向けに無料貸出サービスを行っております。
<http://www.acube-corp.com/support/support/trial.html>